

# お読み替えガイド

(形名 PCF-AR340 用)

HITACHI  
Inspire the Next

## ■ 主な内容 (詳しくは本書をご覧ください)

- HDD 容量 : 約 160GB に変更されています。
- テレビチューナーボード : 搭載されていません。
- リモコン : 添付されていません。
- アプリケーションソフト : 一部変更されています。
- ディスプレイ : 変更されています。

# Prius Air K

マニュアルはよく読み、保管してください。

■ 製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

■ このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

# はじめに

このたびは日立のシステム装置（以下、パソコン）をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

このパソコンは、Prius Air K( 形名 PCF-AR37K) をベースに仕様を変更したオリジナルモデル( 形名 PCF-AR340) です。

本書では、添付のマニュアルの内容と異なる部分について説明します。

## 異なる内容

このパソコンは、ベースのモデルと比べて次の点が異なります。

- ・HDD 容量が、約 250GB から約 160GB に変更されています。
- ・テレビチューナーボードが搭載されておりません。
- ・パソコン用リモコンが添付されておりません。
- ・プレインストールされているソフトウェアが、一部変更されています。
- ・パソコンの仕様が一部変更されています。
- ・ディスプレイが変更されています。
- ・パソコン背面のディスプレイ/リモコン受信ユニット専用コネクタの仕様が、一部変更されています。

添付のマニュアルなどで形名が PCF-AR37K と記載されている箇所は、すべて PCF-AR340 にお読み替えください。

お読み替えいただくときは、添付のマニュアルとあわせてご使用ください。

## ■ 『準備しよう！ Prius』

- ・「1 章 パソコンを使えるようにしよう」、「同梱品チェックリストで確認しよう」  
本書「同梱品を確かめよう」の「同梱品チェックリストで確認しよう」に読み替えてください。
- ・本モデルには、リモコンが添付されておりません。
- ・リモコンについての説明は、お読み飛ばしてください。
- ・本モデルに同梱されるディスプレイは変更されています。  
本書「ディスプレイについて」をご参照ください。

## ■ 『テレビ・動画を楽しもう！』

- ・本モデルでは、テレビの視聴や録画などのテレビ機能は使用できません。  
テレビ機能についての説明は、お読み飛ばしてください。
- ・本モデルには、リモコンが添付されておりません。  
リモコンについての説明は、お読み飛ばしてください。

## ■ 『パソコン応用』

( 電子マニュアルのみ、紙のマニュアルは添付されません。 )


- ・「4 章セットアップする」、「アプリケーションの個別インストール」  
本書「アプリケーションの個別インストール」に読み替えてください。
- ・「7 章技術情報」、「パソコン仕様一覧」  
本書「パソコン仕様一覧」に読み替えてください。

## ウイルス・セキュリティー対策のお願い

お使いのパソコンをウイルスやセキュリティーの問題から守るために、ご購入直後や、ふだんご使用になられるときにも Windows Update を行うことをおすすめします。

## 製品出荷状態でのハードディスクドライブパーティション構成について

製品出荷状態でのハードディスクドライブパーティション構成は、Windows システムとアプリケーションプログラム等が格納された第 1 パーティションとお客様のデータバックアップ用パーティションである第 2 パーティションの二つのパーティションで構成されています。バックアップ用パーティションの容量は、約 5GB になっています。

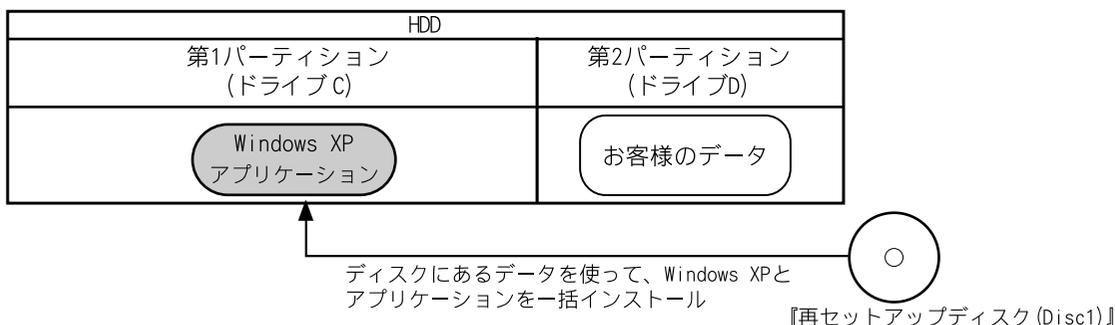

一括セットアップ(一括インストール)時などに、第 2 パーティションにお客様のデータを保存いただき、第 1 パーティションに『再セットアップディスク (Disc1)』により、Windows システムおよびアプリケーションソフト(一部アプリケーションは除く)を一括セットアップします。

セットアップが終了すると Windows システムおよびアプリケーションソフトは、工場出荷状態になりますが、お客様のバックアップデータは第 2 パーティションに格納されたままになっており、スムーズにデータ移行が行えます。

バックアップデータを残してインストールする場合は、『再セットアップディスク (Disc1)』でパソコンを立ち上げて表示されるメニュー選択肢の「(1)現在のドライブ C だけを一括インストールする」を選択してください。

```
*****
***                                     ***
*** 一括インストールを行います         ***
***                                     ***
*** 一括インストールの方法を選択してください。 ***
***                                     ***
*****
(1)現在のドライブ C だけを一括インストールする      :
    -現在のドライブ C の内容は消去されます。         :
    -ドライブ C 以外のドライブは消去されません。     :
    -ドライブ C の容量は変更できません。             :
-----:
(2)ハードディスクを初期化した後、一括インストールする :
    -ハードディスクのデータはすべて削除されます。   :
-----:
「(1)現在のドライブ C だけを一括インストールする」を選ぶ :
(3)                                                         :
-----:
                                  選択 (1/2/3)?:
```


「(2)ハードディスクを初期化した後、一括インストールする」を選択するとハードディスクドライブにあるすべてのパーティションは削除され、全領域を対象にして指定容量のパーティションを作成して Windows アプリケーションソフトの一括セットアップを行います。

# 同梱品を確かめよう


次のものが同梱されています。

## 同梱品チェックリストで確認しよう

### ★パソコン

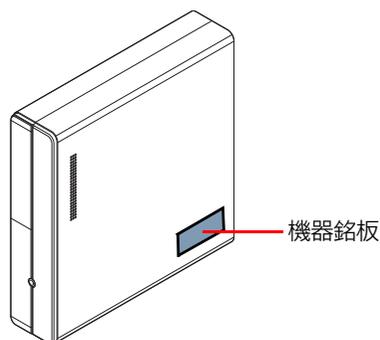


### ★パソコンスタンド

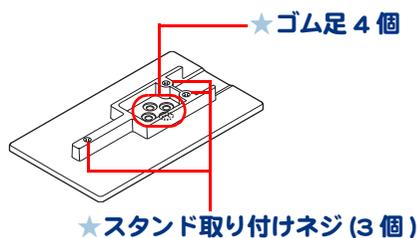


### ★キーボード



### ★マウス



### ★電源コード (パソコン用)



### ※ ヒント

- パソコンの形名を確認するには  
パソコンの本体の底面にある機器銘板に、形名や製造番号が記載されています。
- パソコンスタンドには、横置き用のゴム足が収納されています。また、スタンド取り付けネジは、あらかじめ実装されています。

### ⚠ 注意

- ・縦置きでお使いになる場合、スタンドを取り付けた状態でパソコンを傾けないでください。スタンドが壊れることがあります。

## ディスプレイについて

本モデルに同梱されるディスプレイは、パソコンのマニュアルに記載のディスプレイとは異なります。

詳しくは、本モデルに付属されるディスプレイの「取扱説明書」をご参照ください。


- 重要** ● 本モデルに添付のディスプレイには、USB コネクタがありません。USB ケーブルの接続は不要です。また、USB ケーブルは添付されていません。

## ディスプレイ / リモコン受信ユニット専用コネクタについて

パソコン背面のディスプレイ / リモコン受信ユニット専用コネクタは、USB コネクタとして使用可能です。ただし、次の制限があります。

- ・ パソコン背面のディスプレイ / リモコン受信ユニット専用コネクタおよび、縦置きの場合は背面左上の USB コネクタに USB キーボードを接続しないでください。休止状態でキーボードを押した場合、パソコンが立ち上がる場合があります。
- ・ 休止状態時、パソコン背面のディスプレイ / リモコン受信ユニット専用コネクタおよび、縦置きの場合は背面左上の USB コネクタに USB 機器を抜き差ししないでください。パソコンが立ち上がる場合があります。

### パソコン背面

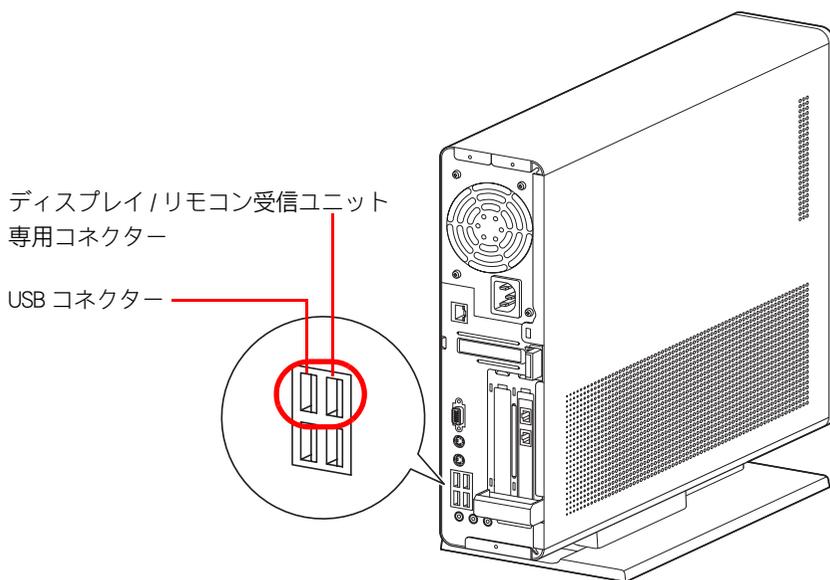

# アプリケーションの個別インストール

アプリケーションは、HDD イメージや『再セットアップディスク (Disc1)』、各ソフトウェアに付属の CD を使ってインストールします。インストールで特別な制限や設定が必要なアプリケーションは、次の表の「設定」に○印があります。内容は「各アプリケーションの制限や設定」をご参照ください。

**重要** ● アプリケーションをインストールするときは、管理者権限を持つユーザー（アカウント）でインストールしてください。

**※ヒント** ● 表の「一括インストール」に○印があるアプリケーションは、『再セットアップディスク (Disc1)』の「一括セットアップ」でインストールできます。モデルによっては○印がない場合があります。  
● 表の「購入時」に○印のあるアプリケーションは、購入時にインストールされています。  
● 表の「インストールプログラム」は、各アプリケーションを個別にインストールする場合のプログラム収録ディスクを表します。

インストールには、次の方法があります。

- ・ HDD イメージからのインストール
- ・ 『再セットアップディスク (Disc1)』からのインストール
- ・ 『アプリケーションディスク』からのインストール
- ・ 付属の CD からのインストール

アプリケーション一覧	設定	一括インストール	購入時	インストールプログラム
	○：必要 －：不要	○：可能 ×：不可	○：有り ×：無し	HDD：HDD イメージ DVD：再セットアップディスク (Disc1) CD：付属の CD
Microsoft® Office Personal Edition 2003 (with Service Pack1)	○	×	○	CD(Office Personal 2003)、HDD
Microsoft® Office Home Style+ (with Service Pack1)	○	×	○	CD(Office Home Style+)、HDD
DVD Movie Writer 3.5 for HITACHI	○	○	○	DVD
DVD-MovieAlbumSE 4	－	○	○	DVD
DVD-RAM ドライバー	○	○	○	DVD
WinDVD5 for HITACHI	○	○	○	DVD
RecordNow! 7	－	○	○	DVD
BeatJam for HITACHI	○	○	○	DVD
デジカメ Ninja 2003 for HITACHI	○	×	○	CD (アプリケーションディスク)
ホームページ Ninja 2003 for HITACHI	○	×	○	CD (アプリケーションディスク)
オンラインラボ工房	○	×	○	CD (アプリケーションディスク)
Norton Internet Security 2004	○	×	×	HDD
わくわくナビ	－	○	○	DVD
筆ぐるめ 2005 for HITACHI	○	×	○	CD (アプリケーションディスク)
らくらく家計簿ゆとりちゃん 5	○	×	○	CD (アプリケーションディスク)
駅すばあと	○	○	○	DVD
時事通信社家庭の医学 デジタル版 II	－	○	○	DVD
ATLAS 翻訳パーソナル 2004 LE	○	×	○	CD (アプリケーションディスク)
タイピングドリーム アフロ犬	－	○	○	DVD

アプリケーション一覧		設定	一括インストール	購入時	インストールプログラム
		○：必要 －：不要	○：可能 ×：不可	○：有り ×：無し	HDD：HDD イメージ DVD：再セットアップディスク (Disc1) CD：付属の CD
FlashMaker		○	×	○	DVD
Adobe Reader		－	○	○	CD (活用百科)
CyberSupport for HITACHI		－	×	○	CD (活用百科)
オンライン サインアップ ソフト	@nifty	○	○	○	CD (活用百科)
	AOL	○	○	○	
	BIGLOBE	○	○	○	
	DION	○	○	○	
	isao.net	－	○	○	
	OCN	－	○	○	
	ODN	－	○	○	
	So-net	○	○	○	
Drag'n Drop CD+DVD	Drag'n Drop CD+DVD 4 for HITACHI	○	×	×	HDD
	安心楽々引越しパック *1	○	×	×	HDD
	ノックリックバックアップ Auto-Grabber*1	○	×	×	HDD
Prius ツール	Prius サウンド REC	－	○	○	DVD
	Prius で楽しもう	－	○	○	DVD
	Prius 四字熟語	－	○	○	DVD
	Prius 一文字	－	○	○	DVD
	Prius 筆算	－	○	○	DVD
	Prius デカ文字ツール	－	○	○	DVD
	自動ログオン設定 プログラム	－	○	○	DVD
Prius AirView	PriusAir View	－	○	○	DVD
	メール着信設定 *2	－	○	○	DVD

\* 1 : Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI をインストールすると、使用できるようになります。

\* 2 : PriusAir View を選択すると同時にインストールされます。

## 各アプリケーションの制限や設定

アプリケーションによっては、「アプリケーションの個別インストール」で説明した手順と異なる手順が必要だったり、特別な制限がある場合があります。そのようなアプリケーションをインストールするときは、開始前に該当するアプリケーションの項目をお読みください。



- 各アプリケーションの情報については、アプリケーション提供元のホームページをご参照ください。
- 市販のアプリケーションをご利用の場合、Windows XP で動作するか、各メーカーにお問い合わせください。



- アプリケーションは、コンピュータの管理者権限を持つユーザーで使用してください。制限ユーザーでは使用できないアプリケーションがあります。

## Microsoft® Office Personal Edition 2003 (with Service Pack1)

- ・ セットアップの詳細は、各添付ソフトウェアに付属のマニュアルをご参照ください。
- ・ セットアップし直した場合はライセンス認証が必要になります。認証に必要な CD キーは、CD-ROM ケースの裏側に記載されています。
- ・ Microsoft® Office 2003 Service Pack 1 は添付 CD からのインストールではインストールされません。別途 Service Pack 1 のインストールが必要になります。Service Pack 1 は HDD イメージからのインストールします。  
Service Pack 1 の適用には、Microsoft® Office 2003 Personal Edition、および、HomeStyle+ がインストールされている必要があります。

**参照** → HDD イメージからのインストール → 『パソコン応用』4章の「HDD イメージからのインストール」

- 重要** ● 添付の Microsoft® Office Personal Edition 2003 (以下 Office Personal 2003) をセットアップしなおした場合、ライセンス認証が必要です。ライセンス認証を受けない場合、Office Personal 2003 の立ち上げ回数が承諾回数を超えると、ファイルの作成更新など機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、Office Personal 2003 の『スタートガイド』をご参照ください。

## Microsoft® Office Home Style+ (with Service Pack1)

- ・ セットアップの詳細は、各添付ソフトウェアに付属のマニュアルをご参照ください。
- ・ Microsoft Office Home Style+ をご利用になるには、Office Personal 2003 がインストールされている必要があります。
- ・ Microsoft® Office 2003 Service Pack 1 は添付 CD からのインストールではインストールされません。別途 Service Pack 1 のインストールが必要になります。Service Pack 1 は HDD イメージからのインストールします。  
Service Pack 1 の適用には、Microsoft® Office 2003 Personal Edition、および、HomeStyle+ がインストールされている必要があります。

**参照** → HDD イメージからのインストール → 『パソコン応用』4章の「HDD イメージからのインストール」

## DVD Movie Writer 3.5 for HITACHI

- ・ [ユーザ情報] 画面が表示されたら、ユーザ名、会社名を入力して [次へ] をボタンをクリックしてください。
- ・ [セットアップタイプ] 画面が表示されたら、[[Ulead DVD MovieWriter 3.5 for Hitachi] のお読みくださいファイルを読みます] および、[Ulead DVD MovieWriter 3.5 for Hitachi] のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[次へ] ボタンをクリックしてください。
- ・ [InstallShield ウィザードの完了] 画面では、[いいえ、あとでコンピュータを再起動します。] のチェックボックスをクリックしてチェックを入れ、[完了] ボタンをクリックしてください。

## DVD-RAM ドライバー

- ・ [InstallShield ウィザードの完了] 画面で、「いいえ、あとでコンピュータを再起動します。」のチェックボックスにチェックを入れて、[完了] ボタンをクリックしてください。
- ・ [Readme XP] テキストが表示されたら、テキストを閉じてください。

## WinDVD5 for HITACHI

- ・ 市販されている「WinDVD」と「WinDVD5 for HITACHI」は、同一パソコン内に両方ともインストールすることはできません。市販の「WinDVD」をインストールする場合は、事前に「WinDVD5 for HITACHI」を必ずアンインストールしてください。
- ・ インストール中に、[[HTML Help 1.31 Update] ※ Command line option syntax error. Type Command /? For Help.] というメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。このメッセージはアカウント名に全角文字を使用した場合などに表示されます。このメッセージが表示されても正常にインストールされます。

## Record Now! 7

- ・ [顧客情報] 画面が表示されたら、ユーザ名と会社名を入力して [次へ] ボタンをクリックしてください。
- ・ [セットアップウィザード完了] 画面が表示されたら、[README ファイルを表示する] のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。
- ・ [インストーラ情報] 画面で立ち上げ直すかどうかの確認メッセージが表示されたら、[いいえ] をクリックしてください。

## Drag'n Drop CD+DVD

- ・ インストール中に、[[Windows Media Format 9 Series Runtime Setup] ※ Command line option syntax error. Type Command /? For Help.] というメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。このメッセージはアカウント名に全角文字を使用した場合などに表示されます。このメッセージが表示されても正常にインストールされます。
- ・ セットアップの終了時に、[いいえ、後でコンピュータを再起動します。] にチェックボックスにチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。

## BeatJam for HITACHI

- ・ [BeatJam のセットアップ] 画面が表示されたら、[BeatJam のセットアップ] ボタンをクリックしてください。
- ・ [BeatJam] のセットアップが終了したら、[BeatJam のセットアップ] 画面で [EXIT] ボタンをクリックしてください。
- ・ [BeatJam Network Player] を、「BeatJam for HITACHI」に続けてインストールしてください。

## デジカメ Ninja 2003 for HITACHI

- ・ [readme.txt] が表示されたら、[readme.txt] を閉じてください。
- ・ [デジカメ Ninja 2003] フォルダが表示されたら、フォルダを閉じてください。

## ホームページ Ninja 2003 for HITACHI

- ・ [InstallShieldWizard の完了] 画面で、「[お使いになる前に]」を表示します。のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

## オンラインラボ工房

- ・ [オンラインラボ工房インストーラ] が表示されたら、[インストールする] をクリックしてください。

## Norton Internet Security 2004

- ・ [Norton Internet Security のインストールが正常に終了しました。] と表示されたら、「後で再起動する」をクリックしてチェックを入れ、[完了] ボタンをクリックしてください。
- ・ [Norton Internet Security 2004] のインストールが完了すると、「Norton WMI Update」のアップデートモジュールが立ち上がります。画面の手順に従ってインストールしてください。

## 筆ぐるめ 2005 for HITACHI

- ・ [筆ぐるめ 2005 セットアップメニュー] が表示されたら、[筆ぐるめ 2005] ボタンをクリックしてください。
- ・ [ユーザ] 情報画面が表示されたら、ユーザ名と所属を入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。
- ・ [筆ぐるめ 2005のセットアップが完了しました。筆ぐるめ 2005を起動しますか? ]と表示されたら、「いいえ、今は筆ぐるめ 2005を起動しません。」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れ、[完了] ボタンをクリックしてください。

## らくらく家計簿ゆとりちゃん5

- ・ [らくらく家計簿ゆとりちゃん5 セットアップ] 画面が表示されたら、[セットアップ] ボタンをクリックしてください。
- ・ [ゆとりちゃん5] フォルダーが表示されたら、フォルダーを閉じてください。

## 駅すばあと

- ・ [駅すばあと全国版] フォルダーが表示されたら、フォルダーを閉じてください。

## Flash Maker

- ・ [InstallShield Wizard の完了] 画面で、[「お使いになる前に」を表示します。] のチェックボックスをクリックして空欄にし、[完了] ボタンをクリックしてください。

## @nifty

- ・ [@nifty でインターネットのインストール完了] 画面が表示されたら、「インストール終了後、Readmeを表示する」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

## AOL

- ・ [ユーザ情報] 画面が表示されたら、ユーザ情報、所属を入力して [次へ] ボタンをクリックしてください。

## BIGLOBE

- ・ [InstallShield ウィザードの完了] 画面で、「続けて本製品を利用する」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

## DION

- ・ [DION(KDDI) のご紹介] フォルダーが表示されたら、フォルダーを閉じてください。

## So-net

- ・ [InstallShield Wizard の完了] 画面では、「So-net 簡単スターター V2.3 の起動」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

# パソコン仕様一覧

パソコンの仕様を紹介します。

製品名	Prius Air K	
形名	PCF-AR340	
インストール OS 形式	Microsoft® Windows® XP Home Edition (With Service Pack2 セキュリティ強化機能対応)	
CPU (重要 1)	名称	インテル® Celeron® D プロセッサ 330
	動作周波数	2.66GHz
フロントサイド・バス	533MHz	
チップセット	インテル®865GV チップセット	
キャッシュ メモリー	1 次	12K $\mu$ Ops 実行トレース +16KB データ (CPU 内蔵)
	2 次	256KB (CPU 内蔵)
RAM	標準メモリー (ヒント 1)	256MB (DDR SDRAM PC3200)
	最大メモリー	2048MB
	ビデオメモリー	最大 64MB(メインメモリーと共有)
グラフィック (ヒント 2)	800 × 600 ドット時	65536 色 /1677 万色
	1024 × 768 ドット時	65536 色 /1677 万色
	1280 × 1024 ドット時	65536 色 /1677 万色
ディスプレイ	17 型液晶ディスプレイ	
HDD (ヒント 3)	約 160GB	
ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ (DVD+R 2 層書き込み対応)	
カレンダー時計 (重要 2)	年月日、時分秒を刻時、刻時誤差 ± 150 秒 / 月	
FAX データモデム (ヒント 4、5)	DATA 56Kbps、FAX 14.4Kbps	
コネクター	ラインイン	1 (ステレオミニジャック)
	ラインアウト	1 (ステレオミニジャック)
	マイク	1 (モノラルミニジャック)
	ヘッドホン	1 (ステレオミニジャック)
	光デジタルオーディオ出力	1(丸型、背面のマイクコネクターと兼用)
	IEEE1394 S400(4 ピン) (i.LINK)	1 (4 ピン)
	USB2.0 (重要 3)	6(パソコン前面 :2、パソコン背面 :4)
	LAN	1
	アナログ RGB (ミニ D-sub15 ピン)	1
	拡張スロット	スロット 1 (重要 4)
スロット 2		PCI 規格 (ボードサイズ : 幅 107mm、奥行 130mm 以下)
PC カードスロット	TYPEII × 2 個または TYPEIII × 1 個 PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応	

製品名		Prius Air K
形名		PCF-AR340
SD メモリーカード / メモリースティック ダイレクトスロット (重要 5)		1 個 SD メモリーカードダイレクトスロット : (著作権保護機能付き) メモリースティックスロット : (著作権保護機能なし、メモリースティック PRO 対応)
電源	周波数	50/60Hz
	入力電圧	AC100V
消費電力	パソコン	約 77W(最大 :250W、 スタンバイ時 :約 4.5W)
	ディスプレイ	約 33W (最大 :40W、スタンバイ時 :約 2W)
省エネ法に基づく表示 (ヒント 6)	区分	P
	エネルギー消費効率	0.00044
外形寸法	パソコン	93 (W) X 377 (D) X 359 (H) mm (スタンド・突起部含まず) 164 (W) X 394 (D) X 389 (H) mm (スタンド・突起部含む)
	ディスプレイ	383 (W) X 192 (D) X 374 (H) mm (スタンド・突起部含まず)
質量	パソコン	約 7.8kg (スタンド含まず)
	ディスプレイ	約 5.1kg (ケーブル含まず)
周囲温度	動作時 (重要 6)	10 ~ 35 °C
	非動作時	- 10 ~ 43 °C
	保存および輸送時	- 10 ~ 60 °C
周囲湿度	動作時 (重要 6)	20 ~ 80%Rh (結露しないこと)
	非動作時	20 ~ 80%Rh (結露しないこと)
	保存および輸送時	20 ~ 80%Rh (結露しないこと)
	最大湿球温度	25 °C

- ※ ヒント** 1 : [コントロールパネル] - [システム] アイコン - 「システムのプロパティ」でメモリー容量を確認できます。この容量は、実装容量からビデオメモリー容量分 (8 ~ 64MB 間で使用状況に合わせて変更) を引いた値です。  
**参照** → メモリーボードについて → 『パソコン応用』 3 章の「メモリーボードとメモリーボードソケットの組み合わせかた」
- 2 : Windows XP での表記は、65536 色は中 (16 ビット)、1677 万色は高 (24 ビット) ・最高 (32 ビット) です。ただし、ディスプレイによっては最高 (32 ビット) に設定しても 1677 万色以下になります。
- 3 : 電源を切ると、HDD のヘッドは自動で待機領域に移動します。  
HDD の容量は、1GB=10<sup>9</sup> バイトで計算した場合の数値を表しています。
- 4 : 最高速度は 56Kbps ですが、実回線では回線状態により 56Kbps では接続できないことがあります。PBX 内線を經由して接続する場合は、直接外線に接続する場合と比べて通信速度が下がります。
- 5 : 電気通信事業法による端末機器技術基準適合認定を受けた端末機器です。  
認定形式 : PM560MS  
認定番号 : A03-0524.JP
- 6 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

- ▲ 重要** 1 : [コントロールパネル] - [システム] アイコン - [システムのプロパティ]、システム情報、アプリケーションなどによっては、正しく表示されないことがあります。CPU 情報は BIOS メニューの [Standard CMOS Features] でご確認ください。
- 2 : 時計にはメインボードのリチウム電池を使っています。取り外さないでください。寿命で交換する場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。刻時誤差は、メインボードのリアルタイムクロックの数値です。Windows の時間とずれることがあります。

- 3 : パソコン背面のディスプレイ/リモコン受信ユニット専用コネクタは、USB コネクタとして使用可能です。ただし、次の制限があります。
  - ・パソコン背面のディスプレイ/リモコン受信ユニット専用コネクタおよび、縦置きの場合は背面左上の USB コネクタに USB キーボードを接続しないでください。休止状態でキーボードを押した場合、パソコンが立ち上がる場合があります。
  - ・休止状態時、パソコン背面のディスプレイ/リモコン受信ユニット専用コネクタおよび、縦置きの場合は背面左上の USB コネクタに USB 機器を抜き差ししないでください。パソコンが立ち上がる場合があります。
- 4 : モデムボードを取り付け済みです。
- 5 : マルチメディアカード (MMC) は使用できません。
- 6 : 長時間の非動作時から動作させる場合は、周囲の温度や湿度になじむまで時間を置いてから起動してください。



- K (大文字) と k (小文字) の記載の単位は、K (大文字) : 1024、k (小文字) : 1000 で換算しています。



# メモ



メモ

## 他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

---

# お読み替えガイド

初 版 2004 年 11 月

無断転載を禁止します。

---

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

---

## 株式会社 日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地  
お問い合わせ先: 安心コールセンタ 0120-8855-96

---

© Hitachi,Ltd.2004.All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。